




Bei aggressivem Gestein empfehlen wir eine vorherige Untersuchung zur Emulsionsanpassung!

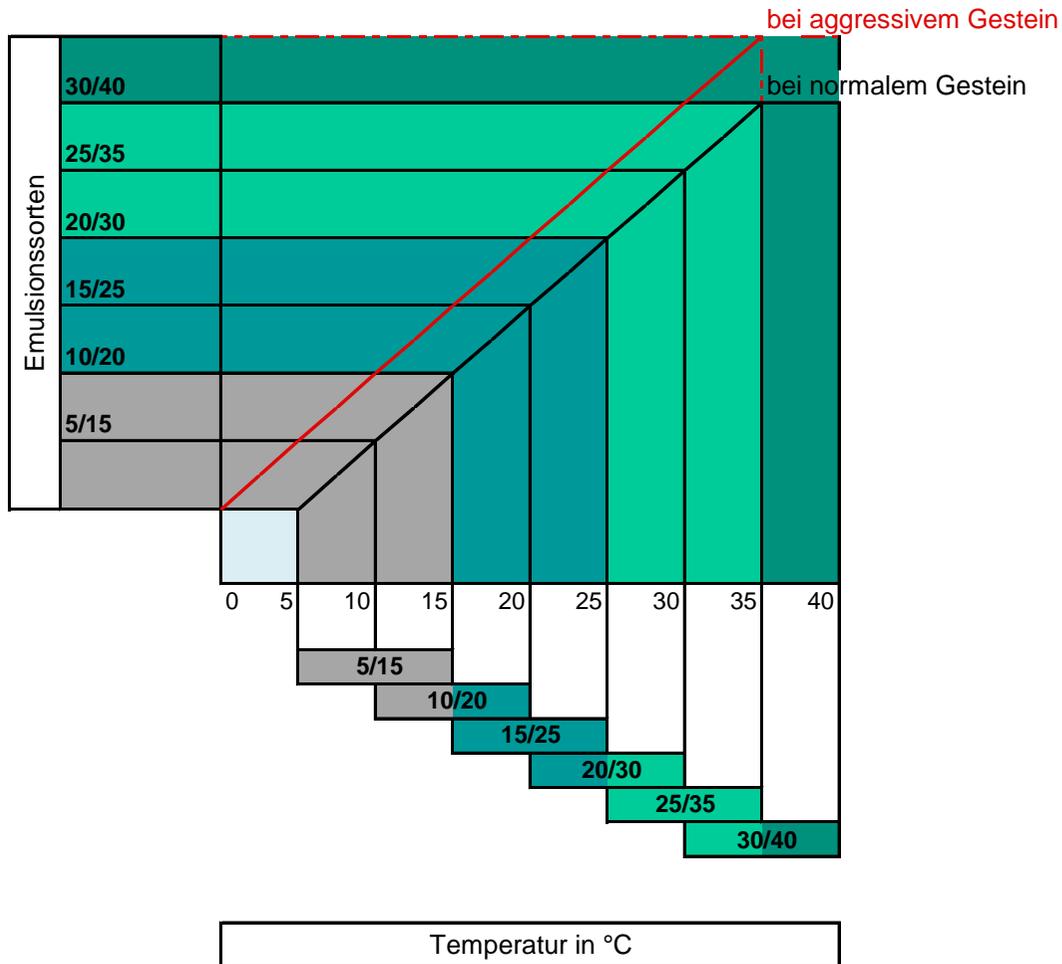

Übersicht Minimac-Sorten zur Bestellung:

Eshalite Minimac 5/15	-	5°C-15°C
Eshalite Minimac 10/20	-	10°C-20°C
Eshalite Minimac 15/25	-	15°C-25°C
Eshalite Minimac 20/30	-	20°C-30°C
Eshalite Minimac 25/35	-	25°C-35°C
Eshalite Minimac 30/40	-	30°C-40°C

Für Lieferungen innerhalb Deutschland:

Bestellungen am Vortag der geplanten Anlieferung bis spätestens 11:00Uhr!

Für Lieferungen ins benachbarte Ausland:

Bestellungen zwei Tage vor der geplanten Anlieferung bis spätestens 11:00Uhr!

**Telefonnummer zur Bestellung täglich (außer Sa/So) ab 7:00Uhr:**

**+49 (0) 3621 - 87 97 - 0**